

DIMENSION DC/DC-MUUNNIN 24/24 V DC

24/24 V DC, 5 A ja 24/12 V DC, 8 A

CD5.121
DC/DC-Muunnin 24VDC/12VDC 8A 96W

- Leveys 32 mm
- Hyötysuhde jopa 90 %
- 20 % tehoreservi
- Galvaanisesti erotettu tulo/lähtö

**TUOTEKUVAUS**

Pulsin DC/DC-muuntimissa on korkea hyötysuhde, kompakti koko sekä asennus DIN-kiskolle. Syöttöjännite voi tulla esimerkiksi teholähteeltä, akustolta tai aurinkopaneelista. Tulo ja lähtö ovat galvaanisesti erotettu. Tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi pitkien kaapeli vetojen päässä jännitetaso ylläpito, DC-jännitteen muuntaminen toisen tai kuormien erotus.

DC/DC-muuntimet on varustettu soft-start toiminnolla eli kun DC/DC-muunnin on kytketty päälle lähtövirta nousee hitaasti nimellisarvoonsa. Tämä menetelmä lataa lähtökondensaattorit hitaasti ja näin vältetään suuret syöksyvirrat käynnistyksen aikana. DC/DC-muuntimissa on myös 20% tehoreservi (ei CD5.241-L1 mallissa).

TEKNISET TIEDOT**SISÄÄNTULO**

Max. syöttö ripple	5 V pp
Syöttövirran tyyppi	DC-DC
Käynnistysviive	420 ms
Syöksyvirta	Typ. 1,2 A @ 24 V DC
Max. syöttöjännite DC	32,4 V DC
Syöttöjännite DC	24 V
Virrankulutus	Typ. 4,6 A @ 24 V DC
Ensiösulake	Ilman etusulaketta max. 50 A -järjestelmässä. Katso datasivu.
Tulokapasitanssi	3000 µF
Min. syöttöjännite DC	18 V DC

ULOSTULO

Max. Ripple	75 mV pp
Min. ulostulojännite	12 V DC
Syöttöjänniteregulointi	<25 mV (18-32,4 V DC)
Tehonlasku +60 °C...+70 °C	2,5 W/°C
Tehoreservi	+20% jatkuvasti alle +45°C
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-25 °C
Ulostulojännite	12 V DC
Kuormaregulointi	<120 mV (0-8 A)
Max. ulostulojännite	15 V DC
Teho	96 W
Ulostulovirta	8 A
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	60 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Elinikä	63000 h @ 12 V DC, 8 A, 40 °C
Hyötysuhde	88,2 %
MTBF (IEC 61709)	1161000 @ 12 V DC, 8 A, 40 °C

MITAT

Paino	0,425 kg
Syvyys	102 mm
Leveys	32 mm
Korkeus	124 mm

LIITTIMET

Liitäntä	Monisäikeinen max. 4 mm ² , yksisäikeinen max. 6 mm ²
Liittimet	Ruuviasennus

MUUTA

Sarjakytkentä	Kyllä, katso datasivu.
IP-luokka	IP20
Rinnankytkentä	Kyllä, katso datasivu.
Sarja	Dimension C
Hold-up time	Typ. 7 ms @ 24 V DC
Standardit	Selv: EN60950-1, Pelv: EN60204-1, EN50178, IEC62477-1, IEC60364-4-41
Hyväksynnät	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, GL, IECEx, UL
Kotelon materiaali	Alumiini

Fig. 5-1 Output voltage vs. output current at 24Vdc input voltage, typ.

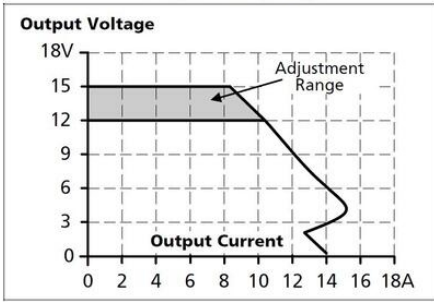


Fig. 13-1 Output current vs. ambient temp.

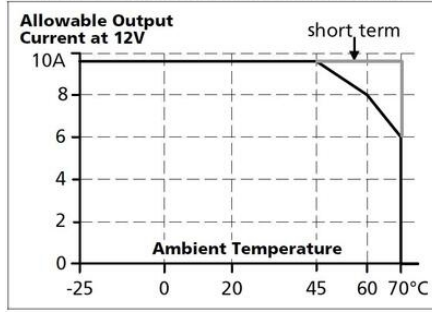


Fig. 7-1 Efficiency vs. output current at 12V output and 24Vdc input voltage, typ.

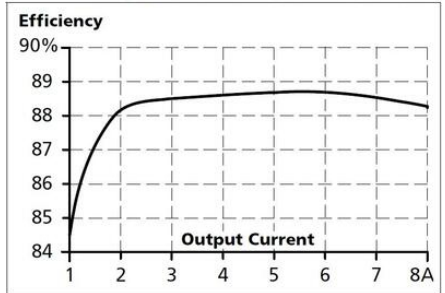


Fig. 7-2 Losses vs. output current at 12V output and 24Vdc input voltage, typ.

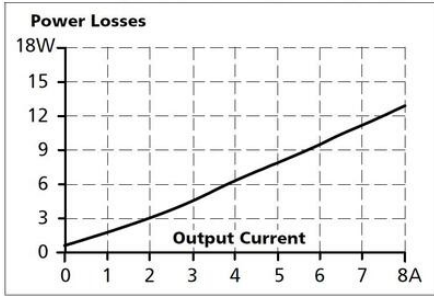


Fig. 9-1 Front side

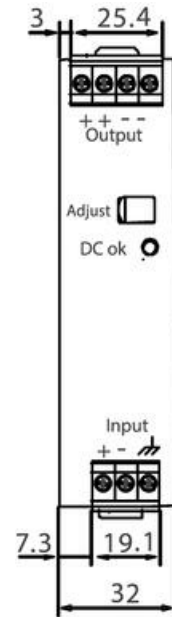


Fig. 19-2 Side view

