

## ROBUST AKKUVARAAJA LYIJYAKUILLE

### Akkuvaraaaja

0036982  
Akkulaturi ROBUST 24V/80A

- Erittäin vankka rakenne
- Ohjelmoitavat latauskäyrät
- IP54 (IP66 mahdollinen)



### TUOTEKUVAUS

Vankka alumiinikotelo korkean tiiveysluokan kanssa mahdollistaa Robust-latureiden käytön todella vaativissa olosuhteissa. Robust-laturit soveltuvat kaikenlaisten lyijyakkujen lataamiseen kuten: Avoimet ja suljetut käynnistysakut, vapaa-ajan akut, liikkuvan kaluston (trukki ja golf-autot) akut mukaan lukien litium akut.

Laturit täyttävät EU määräykset niin turvallisuuden kuin EMCn osalta.

Mikroprosessori ohjattu lataus takaa juuri oikean latauskäyrän valitulle akkutyypille ja akku koolle. Näin saavutetaan mahdollisimman pitkä elin-ikä akulle.


#### Käyttökohteita:

- \* Trukit
- \* Siivouskoneet
- \* Golfautot

### TEKNISET TIEDOT

Latausominaisuudet	Ohjelmoitavat latauskäyrät
Sisäänmenojännite	195-264 V AC (47-64 Hz)
Latausvirta	22-105 A mallista riippuen
Ulostulijännite	14,4 V, 28,8 V, 43,2 V tai 57,6 V
Syöttökaapeli	1,5 m kumikaapeli (3x1,5mm <sup>2</sup> )
Lähtökaapeli	1,5 m 2x10 mm <sup>2</sup>
Akkutyypit	Kaikki lyijyhappoakut ja lithium
Oikosulkusuojaus	Kyllä
Napaisuussuojaus	Kyllä
Kotelointiluokka	IP54 (IP66 joissain malleissa)
Rippeli	>1 %

Käyttölämpötila	-35 - +40 °C
Yliämpösuojaus	Kyllä. Itse palautuva
Lämpötila kompensoitu	Kyllä
Jäähdytys	Tuuletin tai konventionaalinen
Kotelon materiaali	Alumiini

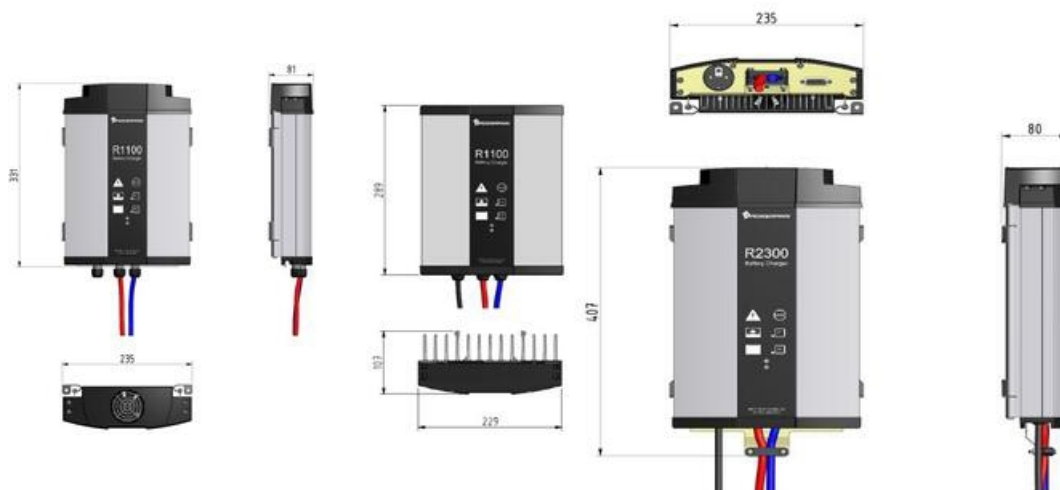

## TILAUSNUMEROT

Til.num.	Nimike	Jännite	Lataus virta	Ohjelmoitava lataus	Mitat IP54 LxBxH (mm)	Paino IP54 (kg)	* Mitat IP65 LxBxH (mm)	* Paino IP65 (kg)
0036990	R1100	12 V	40 A	Kyllä	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036991	R1100	24 V	40 A	Kyllä	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036992	R1100	36 V	30 A	Kyllä	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036993	R1100	48 V	20 A	Kyllä	327x230x83	3,9	290x230x110	5,8
0036980	R2300	12 V	80 A	Kyllä	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036982	R2300	24 V	80 A	Kyllä	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036984	R2300	36 V	60 A	Kyllä	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036986	R2300	48 V	40 A	Kyllä	367x230x83	6,1	330x230x110	8,5
0036994	R3000	12 V	105 A	Kyllä	367x230x83	6,7	330x230x110	9,0
0036995	R3000	24 V	105 A	Kyllä	367x230x83	6,7	330x230x110	9,0
0036996	R3000	48 V	60 A	Kyllä	367x230x83	6,7	330x230x110	9,0

\* IP65 valittuna.

## DOWNLOAD

Download

Nimitys

Filformat

Manuaali

PDF

[Ladda ner](#)

## TEKNISET TIEDOT

<b>Ulostulojännite</b>	24 V DC
------------------------	---------

<b>Ulostulovirta</b>	80 A
----------------------	------

---