

## AKKULATURI KAIKILLE LYIJYAKUILLE. IP67

### Sarja Champ

0033330

Laturi kaikille teollisuusakuille Champ 12V 7A std

- Täysin automaattinen
- Mallit myös Litium akuille
- Laajat suojaukset vikatilanteiden varalle
- Osassa malleja laajakäyttöjännite 90-270Vac






### TUOTEKUVAUS

Champ on kompakti mikroprosessoriohjattu akkulaturi joka sopii kaikenlaisille lyijyakuille Sarja käsittää 14 eri vaihtoehtoa 12V ja 24V akustoille. Suuri tärinänsieto sekä korkea tiiveysluokka(IP67) tekevät Champ laturista sopivan moniin rankkoihin olosuhteisiin. Champ soveltuu niin sykliseen käyttöön kuin paikallisakuistoihinkin. Latauksen indikointi sekä mahdolliset virheilmoitukset hoituvat LED-valoin. Latauksen lämpötilakompensointi on toteutettu sisäänrakennetulla lämpöanturilla. Tämä takaa oikean latauksen kaikissa ympäristölämpötiloissa.

### TEKNISET TIEDOT

Latauskäyrät	Esiohjelmointi	
Verkkojännite	230 V 50-60 Hz (12V 7A sekä 24V 5A 90-270V)	
Latausjännite	14,4 V / 28,8 V	
Ylläpitojännite	13,7 V / 27,4 V	
Verkkojohto	1,5 m	
Latauskaapeli	1,5 m RK 2,5 mm <sup>2</sup> (6 mm <sup>2</sup> 12V/30A & 24V/20A)	
Purkuvirta akusta	<1 mA	
Oikosulkusuojaus	Kyllä	
Napaisuussuojaus	Kyllä	
Kotelointiluokka	IP67	
Käyttölämpöalue	-25 ... +50 °C	
Yliämpösuojaus	Kyllä, autom. uudelleenkäynnistys	
Jäähdytys	Konventionaalinen	
Kotelo	Alumiini	
CE	EN 60335-2-29 EN 61204 EMC	
Latauskäyrät		
Standard	GEL/AGM	Traktion

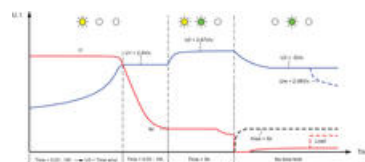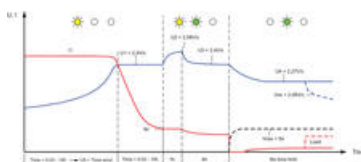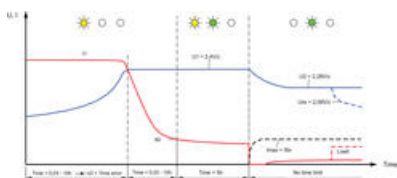

## DOWNLOAD

Download

kuvaus

Tiedostomuoto

Datalehti

PDF

[Lataa tästä](#)

Käyttöohje 100W

PDF

[Lataa tästä](#)

Käyttöohje 300/450W

PDF

[Lataa tästä](#)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Itseiskulutus, akku</b>	<1 mA
<b>Jäähdytys</b>	Konvektio
<b>Korkeus</b>	47 mm
<b>Leveys</b>	80 mm
<b>Max. toimintalämpötila</b>	40 °C
<b>Min. toimintalämpötila</b>	-25 °C
<b>Oikosulkusuoja</b>	Kyllä
<b>Paino</b>	1,1 kg
<b>Pituus</b>	150 mm
<b>Syöttöjännite</b>	90-270 VAC
<b>Väärinkytentäsuoja</b>	Kyllä
<b>Ylikuumentemissuoja</b>	Kyllä
<b>Kotelon materiaali</b>	Alumiini
<b>Recommended battery capacity (C20)</b>	30-180 Ah
<b>Hyötysuhde</b>	90 %
<b>Jännite</b>	12 V
<b>Kaapelin pituus</b>	1,5 m

Max. latausvirta

7 A

Latausominaisuudet

STANDARD

